

TRACTION BULL BLOC DB

Banner

Bloc DB: DB 6/160 BS ... DB 12-220 típusok

Banner Traction Bull Bloc DB GEL akkumulátorai zárt rendszerű, szeleppel szabályozott, ólom akkumulátorok, melyekben az elektrolit zselé formájában van jelen. Ezek az akkumulátorok különösen megfelelnek még a legkényesebb igénybevételnek is a kismeghajtású felhasználási területeken.

A DB GEL Blokk legfőbb sajátossága a robusztus felépítés, az univerzális felhasználhatóság valamint a gondozásmentes kivitel.

További előnye a hosszú élettartam és a magas ciklusállóság.

Ezeket az akkumulátorokat főként rehabilitációs területen, golf kocsiknál, takarítógépeknél használják.

Tulajdonságai

- Blokk akkumulátor, 6 és 12 V-os névleges feszültséggel
- a teljes élettartam alatt abszolút gondozásmentes
- maximális töltő feszültség 2,30 – 2,35 V/cella
- kiegyenlítő töltő feszültség 2,25 V/cella
- optimális alkalmazási hőmérséklet: 20 C
- alacsony önkisülés
- tetszőleges helyzetben üzemeltethető
- rozsdamentes pólus kivezetők
- nem minősül veszélyes szállítmánynak az FAA és az IATA szerint

Felépítés

- pozitív elektróda
ólom/kalcium nagyteljesítményű
rács - bedolgozott aktív masszával
- negatív elektróda
ólom/kalcium nagyteljesítményű
rács - bedolgozott aktív masszával
- mikropórusos műanyag leválasztó
- a ház anyaga polypropilén
- Elektrolit: zselés állagú, nagy tisztaságú sav
- Póluskivezetők
Biztonsági pólus,
szívárgásmentesen zárt
- Cellaösszekötők
Közfalon áthegesztett
- Celladugók
Biztonsági szelep – túlnyomást
kiegyenlítő rendszerrel






TRACTION BULL BLOC DB

Banner

Típus	Cikkszám	V	Tárolóképesség Ah		Méret mm (h x s x m)	Pólus- szám	Kap- csolás	Tömeg kg
			5 Std.	20 Std.				
Dry Bull DB 6/160 BS	04051175 / 0306	6	147	180	261 x 181 x 276	T 881	0	31
Dry Bull DB 6/160 DIN	04051174 / 0306	6	160	196	244 x 190 x 275	AP	0	29
Dry Bull DB 6/180 DIN	04051180 / 0306	6	180	200	244 x 190 x 275	AP	0	31
Dry Bull DB 6/240	04051240 / 0306	6	240	270	311 x 182 x 359	AP	0	48
Dry Bull DB 24	04051024 / 0612	12	22,5	24	167 x 176 x 126	LT5	0	9,6
Dry Bull DB 31	04051031 / 0612	12	26,8	31,6	211 x 130 x 184	T 874	1	10,6
Dry Bull DB 40	04051040 / 0612	12	33,5	38	210 x 175 x 175	AP	0	14,6
Dry Bull DB 40 FT	04051040FT	12	34	40	197 x 168 x 175	FT	0	14,4
Dry Bull DB 52	04051052 / 0612	12	43,2	50	238 x 140 x 235	T 881	1	16,8
Dry Bull DB 55	04051055 / 0612	12	44	50	261 x 135 x 230	AP	0	19
Dry Bull DB 60	04051060 / 0612	12	51	56	278 x 175 x 190	AP	0	20,8
Dry Bull DB 60 FT	04051060FT	12	47,4	60	259 x 169 x 178	FT	0	18,8
Dry Bull DB 72 FT	04051072 / 0612	12	63	73,6	260 x 171 x 210	FT	1	23,8
Dry Bull DB 72 AP	04051072AP	12	63	73,6	260 x 171 x 230	AP	1	23,8
Dry Bull DB 80	04051080 / 0612	12	65	78	353 x 175 x 190	AP	0	26,8
Dry Bull DB 85	04051085 / 0612	12	72	86,4	324 x 171 x 236	DT	1	28,7
Dry Bull DB 100	04051100 / 0612	12	80,5	97,6	329 x 171 x 238	DT	1	31,8
Dry Bull DB 115	04051115 / 0612	12	105	120	513 x 189 x 223	AP	3	41
Dry Bull DB 120	04051120 / 0612	12	105	120	345 x 172 x 283	AP	0	40
Dry Bull DB 140	04051140 / 0612	12	123	140	513 x 223 x 223	AP	3	47
Dry Bull DB 180	04051180 / 0612	12	152,5	183	527 x 216 x 254	AP	4	57,6
Dry Bull DB 205	04051205 / 0612	12	160	196	518 x 274 x 242	AP	3	62,5
Dry Bull DB 220	04051220 / 0612	12	188	220	527 x 279 x 254	AP	4	71,2

A megadott elektromos értékek teljesen feltöltött akkumulátorok terhelésénél érvényesek + 20 °C-os környezeti hőmérsékleten.

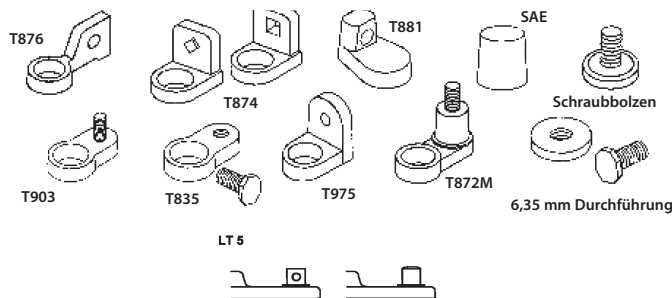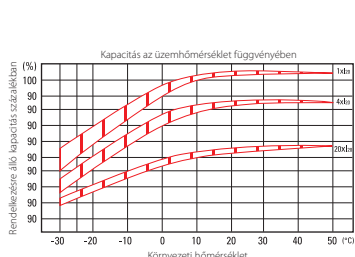

Traction Bull Bloc GEL akkumulátorok csak speciális, feszültségszabályzott töltőberendezésekkel tölthetők. A hagyományos töltőberendezések az akkumulátor rövid időn belüli meghibásodásához vezethetnek. A töltési feszültséget adatlapunknak megfelelően, a felhasználási területtől függően kell beállítani.

A méret- és tömegadatok a szokásos gyártási tűréson belüli eltérést mutathatnak. Az elektromos értékek közelítőlegesek. Termékeink folyamatos fejlesztés alatt állnak, ezért minden előzetes tájékoztatási kötelezettség nélkül fenntartjuk a változtatás jogát.

Az Ön márkakereskedője:

A: Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,
Tel. 0732/3888-0, Fax 0732/3888-21598, e-mail: office@bannerbatterien.com

HU: Banner Batterien Hungária Kft, H-2330 Dunaharaszti, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6,
Tel. +36/24/491 891, Telefax +36/24/491 892, e-mail: office.bhb@bannerbatteries.com

Kirendeltségek:

H-4081 Hajdúnánás, Fürdő u. 1, Tel./Telefax 052/570 515, e-mail: office.bhh@bannerbatteries.com